


Роторные воздуходувки серии DYNA

Для воздуха и простых газов. Нагнетатели давления и нагнетатели вакуума

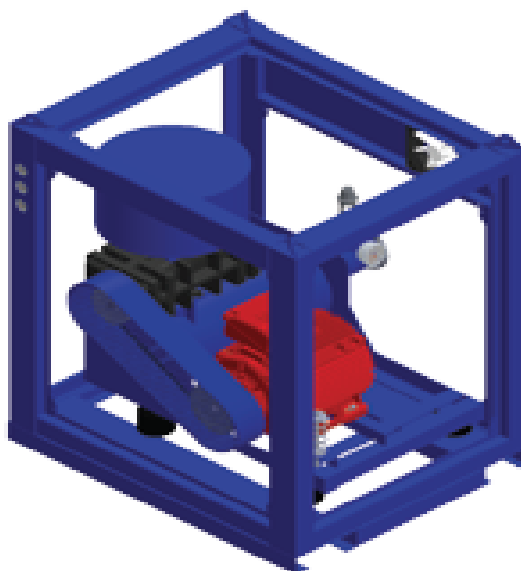

Воздуходувка	МОДЕЛЬ		Расход Нм ³ /час*	Давление* кПа (изб.)	Диаметр соединения на выходе
	Рама	Кожух			
DPD 50	DB1050	DAC1000	300	100	DN50
DPD 65	DB1065	DAC1000	530	100	DN65
DPD 80	DB2080	DAC2000	800	100	DN80
DPD 100	DB2100	DAC2000	1200	100	DN100
DPD 125	DB3125	DAC3000	1800	100	DN125
DPD 150	DB3150	DAC3000	2950	100	DN150
DPD 175	DB4175	DAC4000	4000	80	DN200
DPD 200	DB4200	DAC4000	5290	100	DN200
DPD 250	DB5250	DAC5000	6780	80	DN250
DPD 290	DB5290	DAC5000	9430	100	DN300
DPD 300	DB5300	DAC5000	11060	100	DN300

*: Указан максимальный расход воздуха на входе воздуходувки при 20С, 0% отн.влажности, давл. на входе 1,0 бар (абс),

**.: Указано максимальное значение избыточного давления на выходе воздуходувки